Dräger VVP 1000
Компоненты системы

Dräger VVP 1000 – это 10-дюймовая сенсорная панель, обеспечивающая наглядное отображение всех данных, полученных с газоанализатора Dräger VarioGard®. Панель представляет в понятном виде всю необходимую информацию, включая результаты измерений и сообщения о состоянии системы.

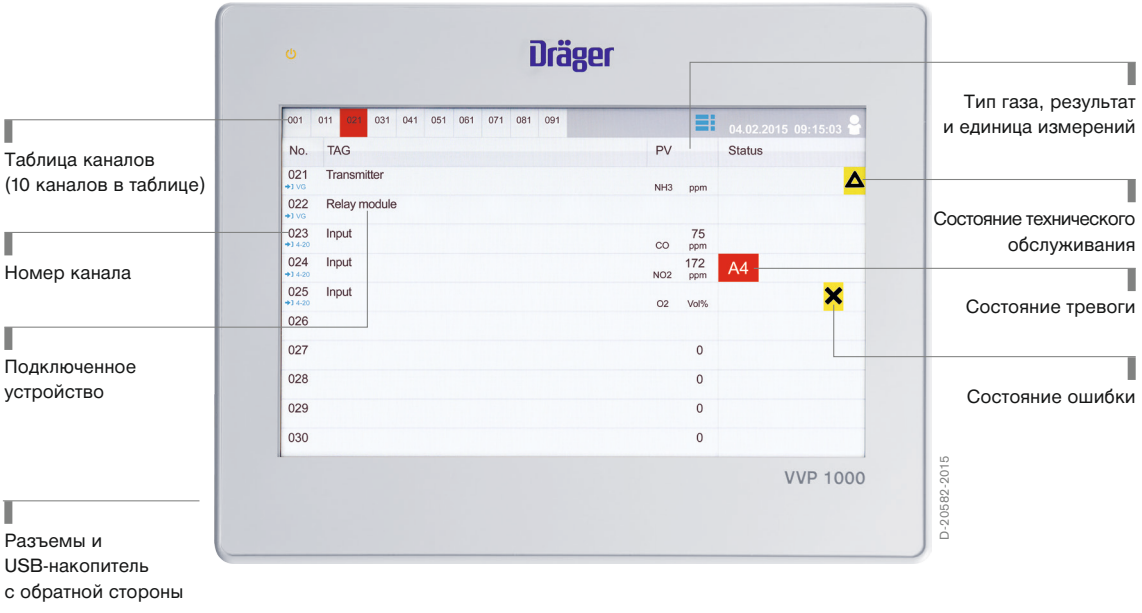

Техника для жизни.

Преимущества

Точное и подробное представление данных

Основой газоанализатора Dräger VarioGard является центральный блок. В этом блоке собираются все необходимые данные:
– Название и концентрация газа
– Измерения, диапазон, название устройства
– Тип сигнала тревоги, состояние устройства и периодичность технического обслуживания.
Ранее возможность хранения и доступа к этой информации была реализована только посредством локального USB-соединения. Панель Dräger VVP 1000 позволяет просматривать эти данные в сети в любое время и в любом месте. Вся информация отображается в виде подробных текстовых сообщений. Разные панели обеспечивают оперативную навигацию по всем подключенным системам. Также предусмотрена возможность отображения данных в виде таблицы.

Контроль нескольких устройств с одной панели

Система Dräger VarioGard легко модернизируется. Для гарантии безопасной и непрерывной передачи данных в вашем центральном блоке устанавливается шлюз Modbus. Это обеспечивает параллельный доступ и управление максимум тремя центральными блоками с одной панели Dräger VVP 1000.

Детальное документирование

Информация обо всех сигналах тревоги и событиях автоматически регистрируется панелью Dräger VVP 1000. Вы можете просмотреть и проанализировать все данные за 365 дней. Подробные сведения о времени, канале, типе сигнала тревоги или события дадут вам всю необходимую информацию. Данные обрабатываются и представляются в понятном пользователю виде. Кроме того, предусмотрена возможность передачи данных и их обработка в Microsoft® Excel®.

Дистанционная обработка данных через VNC-соединение

Предусмотрена интеграция веб-интерфейса в локальную сеть с доступом через VNC-клиент (система удаленного доступа). Наличие этой функции обеспечит вам доступ к данным в любое время, где бы вы ни находились. Через веб-браузер предоставляется доступ к подключенным приборам Dräger VarioGard, а также управление всеми функциями сенсорной панели Dräger VVP 1000.

Параллельный доступ к одному центральному блоку

С новыми сенсорными панелями Dräger VVP 1000 вы сможете держать под контролем абсолютно все. Они обеспечат универсальное и экономичное решение для обобщения и представления всех необходимых данных при мониторинге больших областей. Просто установив панель Dräger VVP 1000 в нужное место, вы сразу получите все необходимые данные. Также возможно использование нескольких панелей в одной системе без какого-либо конфликта между устройствами.

Технические характеристики

Дисплей	10-дюймовый графический TFT ЖК-дисплей 800 x 480 пикселов, яркость 300 кд/м^2 65 536 цветов Контрастность: 500:1
Сенсорный дисплей	4-проводной аналоговый резистивный Светодиодная подсветка, стандартный срок службы 30 000 часов
USB-порт	1x USB 2.0 Host
Последовательный интерфейс	COM1: RS232/RS485 2-/4-проводной, COM3: RS485 2-проводной Интерфейс RS485 допускает скорость передачи данных до 87 500 бод
Ethernet	10/100 Base-T с разъемом RJ45
Часы реального времени	Встроенные часы реального времени
Класс защиты	IP65
Корпус	Прочный пластиковый корпус
Частотная характеристика	10–25 Гц (направление X,Y;Z 2g за 30 минут)
Условия окружающей среды	
Влажность	10–90 %, неконденсирующаяся
Температура	Эксплуатация: от 0 °C до +50 °C / от +32 °F до +122 °F Хранение: от -20 °C до +60 °C / от -4 °F до +140 °F
Размеры	213 x 271 x 40 мм / 8,39 x 10,67 x 1,57 дюйма (ВхШхГ)
Вес	прибл. 1,3 кг / прибл. 2,9 фунта
Электропитание	24 В пост. тока +-20 %; тип. 400 мА; подключение через трехконтактный штыревой разъем
Индикаторы	1 светодиодный индикатор, указывающий на состояние электропитания
ЦП и логическое ядро	процессор 32 бит RISC 600 МГц; операционная система на базе Linux
Регистратор данных	128 МБ ОЗУ и регистратор 128 МБ

Спецификация заказа

Dräger VVP 1000 (1:1)	8325681
Dräger VVP 1000 (1:2)	8325682
Dräger VVP 1000 (1:3)	8325683

Microsoft® – зарегистрированная торговая марка компании Microsoft Corporation.

Примечания

90 71 931 | 15.07-1 | Communications & Sales Marketing | PP | LE | Printed in Germany | Не содержит хлора –экологически безвредно | Подлежит переработке | © 2015 Drägerwerk AG & Co. KGaA

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Производитель:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Германия

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
107061, Москва, Преображенская
площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, блок «Б»,
12 этаж
Тел +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:
107076 Москва,
Электрозаводская ул., д.33, стр.4

Найдите вашего регионального торгового представителя на: www.draeger.com/contact